




## Générateur de vapeur pour hammam à résistances autonettoyantes **SKEH**

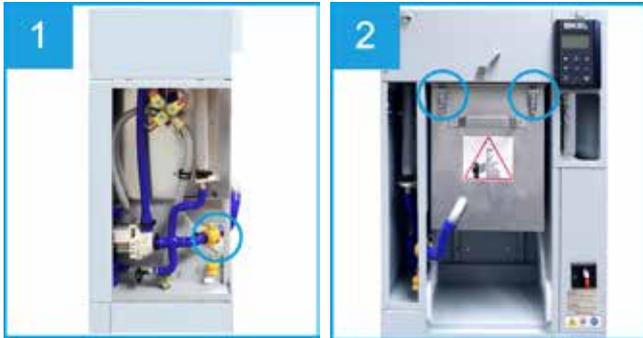

### Le seul générateur vapeur garanti sans consommable & sans traitement d'eau.

Le générateur de vapeur pour hammam SKEH génère de la vapeur d'eau pure, stérile et sans odeur. Maintenance rapide sans outils, et **garantie sans consommable**.

Fonctionne avec toutes les qualités d'eau, même adoucie, dure, déminéralisée ou avec traitement magnétique. Il est conçu pour maintenir avec précision l'humidité et la chaleur d'un hammam ou bain de vapeur.

### Maintenance

- Chambre de vaporisation en acier inoxydable qui peut être retirée en moins de 20 secondes, sans outils (les autres composants, comme les résistances et le tuyau vapeur restent fixes)
- Résistances thermodéformables et autonettoyantes pour un entretien rapide et simplifié
- Conception ergonomique avec système guidé par rail qui facilite et accélère l'entretien de la chambre de vaporisation
- Écologique : pas de cylindre en plastique à remplacer
- Système de détection du niveau d'eau intelligent combinant trois technologies différentes
- Système de refroidissement de l'eau vidangée (l'eau ne dépasse pas 60°C)
- Sectionneur intégré de série pour une sécurité accrue lors de la maintenance et un coût d'installation réduit
- Transformateur de commande intégré pour une alimentation électrique unique
- Compartiments électrique de puissance, de commande et hydraulique séparés, simplifiant l'accès aux composants
- Rangement des panneaux d'accès intégré au châssis, permettant un entretien sans encombrement

### Performance et Sécurité

- Débits de vapeur de 5 à 120 kg/h
- Technologie de détection de la mousse AFEC® assurant un fonctionnement sûr et efficace
- Horaires programmables indépendants pour un mode opératoire et de vidange sur mesure
- Tuyauteries internes en silicone permettant d'accepter tout type d'eau (eau de ville, adoucie ou osmosée)
- Vanne de vidange manuelle permettant la vidange de l'appareil lors d'une absence de courant.



## Communication

Le SKEH offre plusieurs fonctionnalités de communication permettant une meilleure gestion de sa maintenance, son fonctionnement et sa consommation énergétique :

- Programmateur horaire indépendant pour le fonctionnement de l'appareil et le cycle de vidange, configurable via le menu ou l'interface de communication BACnet
- Intégration GTC avec l'interface de communication BACnet MS/TP ou Modbus
- Module Ethernet optionnel pour BACnet IP ou Modbus IP, communications par courriel, et services Web
- Clé Wifi optionnelle
- Micrologiciel actualisable par carte SD, USB ou BACnet Humidificateur électrique SKE4

## Vaporisez l'eau, pas l'argent !

Le générateur de vapeur pour hammam SKEH est équipé d'une chambre de vaporisation minimisant le temps et les coûts de maintenance de l'appareil tout en restant très écologique.

	SKE4-05H	SKE4-10H	SKE4-20H	SKE4-30H	SKE4-40H	SKE4-50H	SKE4-60H	SKE4-80H	SKE4-90H	SKE4-100H	SKE4-110H	SKE4-120H
<b>Volume maxi d'utilisation</b>												
Hamam avec ventilation	5 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	45 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
Hamam sans ventilation	6 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>	65 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	95 m <sup>3</sup>	115 m <sup>3</sup>	130 m <sup>3</sup>	140 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>
<b>Caractéristiques générales</b>												
Débit de vapeur	5 kg/h	10 kg/h	20 kg/h	30 kg/h	40 kg/h	50 kg/h	60 kg/h	80 kg/h	90 kg/h	100 kg/h	110 kg/h	120 kg/h
Alimentation électrique	230 V 16 A	230 V 33 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité	3x400 V 5,5 A	3x400 V 11 A	3x400 V 22 A	3x400 V 33 A	3x400 V 44 A	3x400 V 53 A	3x400 V 64 A	3x400 V 87 A	3x400 V 96 A	3x400 V 107 A	3x400 V 119 A	3x400 V 130 A
Puissance électrique	3,7 kW	7,5 kW	15 kW	22 kW	30 kW	36 kW	44 kW	60 kW	66 kW	74 kW	82 kW	90 kW
<b>Dimensions et poids</b>												
Hauteur	584 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	1219 mm		
Largeur	492 mm	565 mm	565 mm	565 mm	565 mm	845 mm	845 mm	845 mm	838 mm			
Profondeur	349 mm	384 mm	384 mm	384 mm	384 mm	384 mm	384 mm	384 mm	619 mm			
Poids à vide	32 kg	49 kg	49 kg	49 kg	49 kg	49 kg	49 kg	49 kg	49V			145 kg
Poids en service	39 kg	69 kg	69 kg	69 kg	69 kg	106 kg	106 kg	106 kg	200 kg			
<b>Raccordements hydrauliques</b>												
Alimentation en eau	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Vidange	Ø 3/4" + 1/2"											
Sortie vapeur	1 x Ø35	1 x Ø35	1 x Ø54	1 x Ø54	1 x Ø54	1 x Ø76	1 x Ø76	1 x Ø76	1 x Ø76	1 x Ø76	2 x Ø76	2 x Ø76
<b>Contenu du kit</b>												
Buse vapeur	1 x Ø35	1 x Ø35	1 x Ø55	1 x Ø55	1 x Ø55	2 x Ø55			4 x Ø55			
Tuyau vapeur	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	6 m. en Ø55 + 2 m. en Ø76			12 m. en Ø55 + 2 m. en Ø76			
Té						Entrée 1 x Ø76 Sortie 2 x Ø55			2 x Entrée 1 x Ø76 Sortie 2 x Ø55			
Colliers de serrage	2					6			12			
Vannes de filtres	1											